SILICE.CH

SABLE Extra siliceux

Réf.: SI-VX3000L

COMPOSITION CHIMIQUE

SiO_2 …….,.	sup à	99%
Al_2O_3 ……	inf à	0,20%
Fe_2O_3 ……	inf à	0,10%
CaO ……	inf à	0,03%
K_2O ……	inf à	0,01%
TiO_2 ……	inf à	0,06%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

pH……..……..……..……	≈ 7
Humidité…...…….	≈ 8%
TEN/D10……..	1046 µm

RÉPARTITION GRANULOMÉTRIQUE

Courbe des refus cumulés

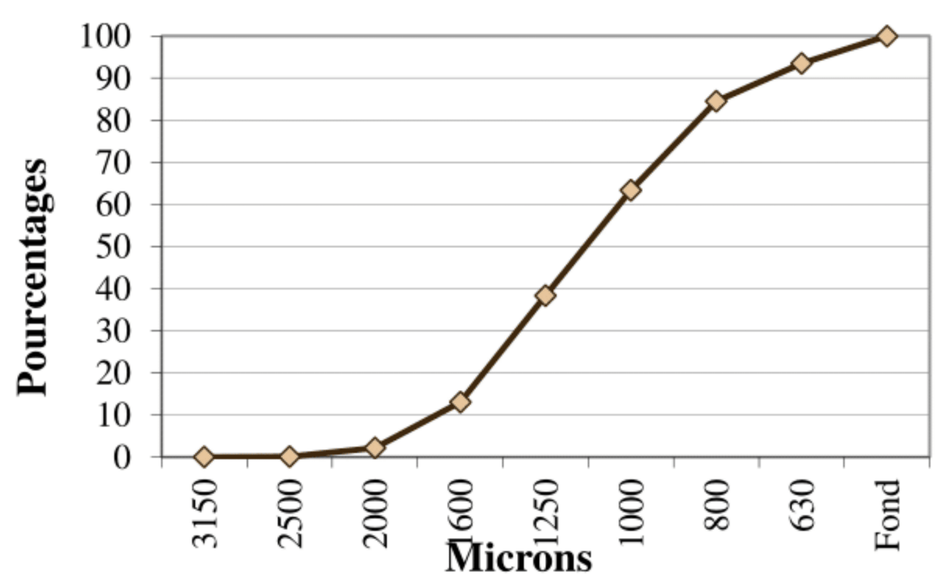

Tamisage Afnor

Ouv. de mailles en microns	Moyenne des refus partiels %	Moyenne des refus cumulés %	Moyenne passants cumulés %	Tolérances en passants cumulés %
3150	0,00	0,00	100,00	98 - 100
2500	0,16	0,16	99,84	97 - 100
2000	2,07	2,23	97,77	80 - 99
1600	10,83	13,06	86,94	45 - 90
1250	25,32	38,38	61,62	10 -65
1000	21,17	63,38	36,62	2 -40
800	8,92	84,55	15,45	0 - 20
630	6,53	93,47	6,53	0 - 10
Fond	0,00	100,00	0,00	0

Histogramme des refus

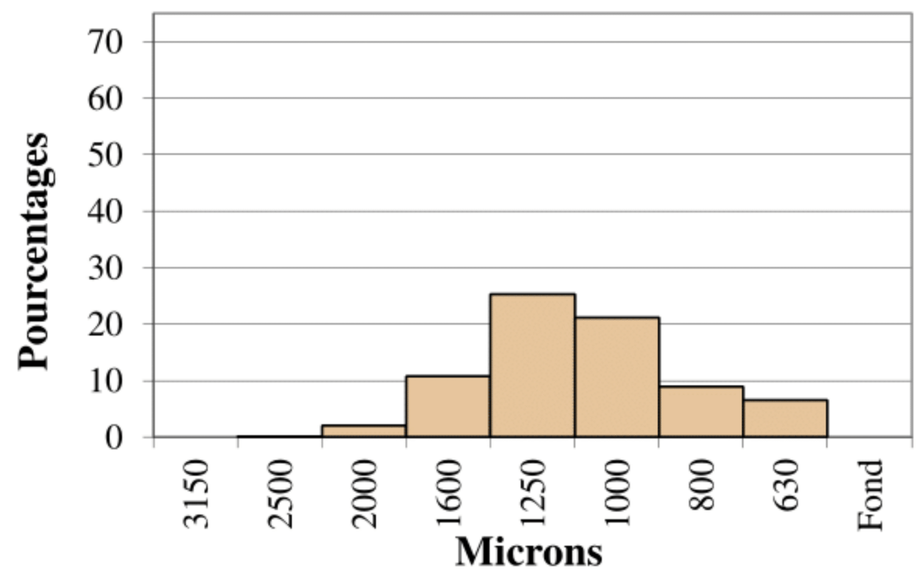

Indice : B
Date : 18.01.2016